リフティングトール・油圧式柱建入治具『建治くん』

リフティングトール

1 横引き作業なしで安全な資材の取込み、取り出しが可能です。
2 手摺などを越えての資材の取り込み、取り出しも可能です。
3 バランス方式により吊荷の安定は抜群です。
4 床上の玉掛け時、車輪により吊り治具が前方に傾斜しますので、玉掛け、外し作業が容易です。

■全体図
自重 1.13t

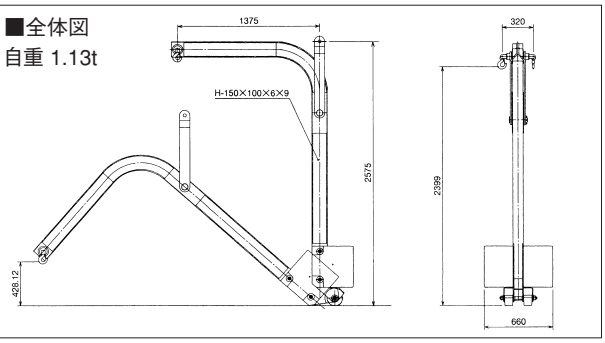

■イメージ図



油圧式柱建入治具『建治くん』

1 歪直しワイヤーをなくし、簡単な操作で作業の安全性を向上
2 油圧式なので小型、軽量で高推力
3 ワイヤー設置解体作業が不要→工期短縮

KHJ-20 建治くん 20t

KHJ-20A 建治くん 20t

KHJ-05A 建治くん 5t

■KHJ-20 外形寸法図



■KHJ-20A 外形寸法図



■KHJ-05A 外形寸法図



〈主要緒元表〉

型式	KHJ-20	KHJ-20A	KHJ-05A-1
使用環境	周囲温度:−10〜50℃以内	周囲温度:−10〜50℃以内	周囲温度:−10〜50℃以内
保持力・推力	最大　押上げ力:196kN{20tf} 最大　引下げ力:147kN{15tf}	最大　押上げ力:196kN{20tf} 最大　引下げ力:196kN{20tf}	最大　押上げ力:49kN{5tf} 最大　引下げ力:49kN{5tf}
基本取付寸法	280mm(ピン間距離)	280mm(ピン間距離)	280mm(ピン間距離)
外径	φ95	φ95	φ80
ストローク	±20mm (押上げ側:10mm、引下げ側:10mm)	25mm (押上げ側:15mm、引下げ側:10mm)	25mm(押上げ側:+15mm、 引下げ側:−10mm)
無負荷時10mm ストローク操作回数	伸時:23回以下	伸時:16回以下	上昇・下降時:19回以下
レバー操作力 (推力196kN時)	レバー長300mmでは 540N{55kg}以下	レバー長さ300mmでは 614N{63kg}以下	レバー長300mmでは 390N{40kg}
質量	約13.5kg	約14.5kg	約8.5kg
取付ボルト	六角ボルト(M30×90L) 強度区分10.9	六角ボルト(M30×90L) 強度区分:10.9	六角ボルト(M24×90L) 強度区分10.9
特徴	高推力　2バルブ切換 自動高速・低速切換	高推力　1バルブ切換 自動高速・低速切換	軽量コンパクト　1バルブ切換 全姿勢使用可能

※デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。