


仕様：アップロー (APL-350-6M)

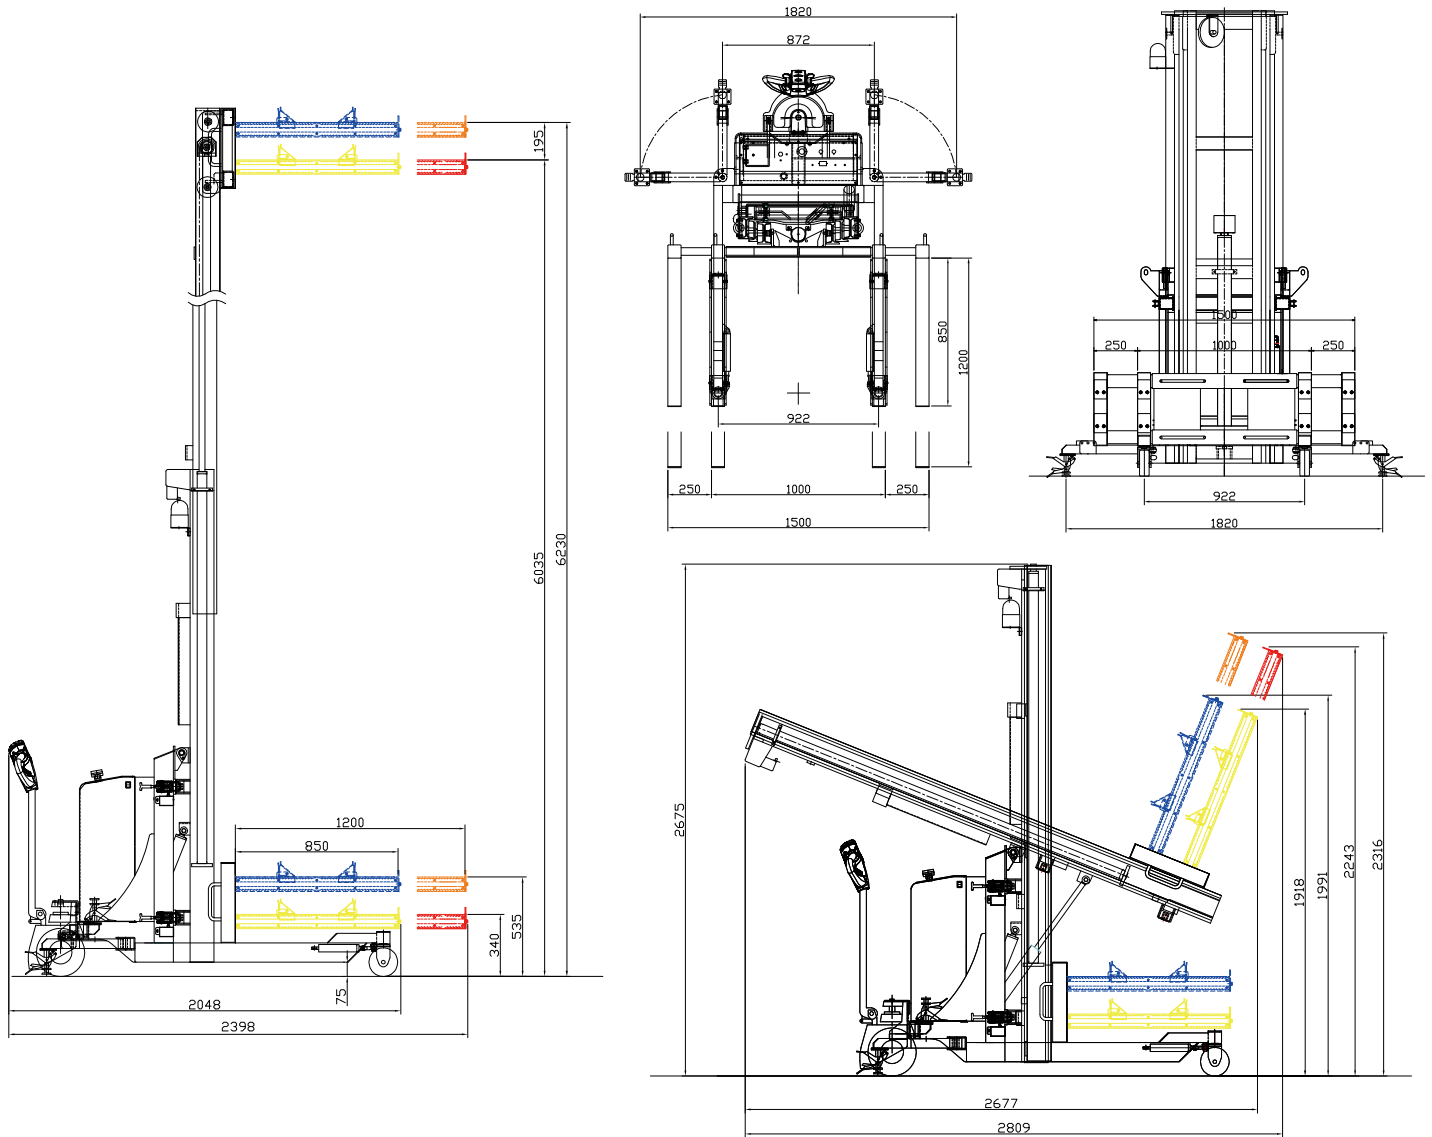

フォーク	<ul style="list-style-type: none"> ●850mm・1200mmの2種類があり、任意で組み替えて使用することが可能 ●上面・下面の両面の使用が可能
最大積載荷重	850mmフォーク : 350kg 1200mmフォーク : 200kg
標準揚高	フォーク上面使用 : 535～6230mm フォーク下面使用 : 340～6035mm
本体重量	860kg
フォーク間隔	1000～1500mm

全長	850mmフォーク : 2048 (傾き時2677) mm 1200mmフォーク : 2398 (傾き時2809) mm
全高	850mmフォーク : 2675 (傾き時1918/2243) mm 1200mmフォーク : 2675 (傾き時1991/2316) mm
全幅	1000(1500)mm
前輪	φ150mm
後輪	DRIVE φ260mm / CASTER φ130mm
バッテリー	24V×150Ah (Lithium)
バッテリー充電	AC 1φ×100V 50/60Hz

※ フォークの高さ (本体側フォークハウス下端) が2400mm以上の場合は走行不可
 2000mm未満: 通常走行 | 2000～2400mm: 低速走行 | 2400mm以上: 走行不可

※ 機械本体の傾斜が3度以上の場合はフォークの上昇不可

 **株式会社相互**

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-25-17
 TEL (06) 6535-1234 FAX (06) 6535-0723