


超小旋回バックホー

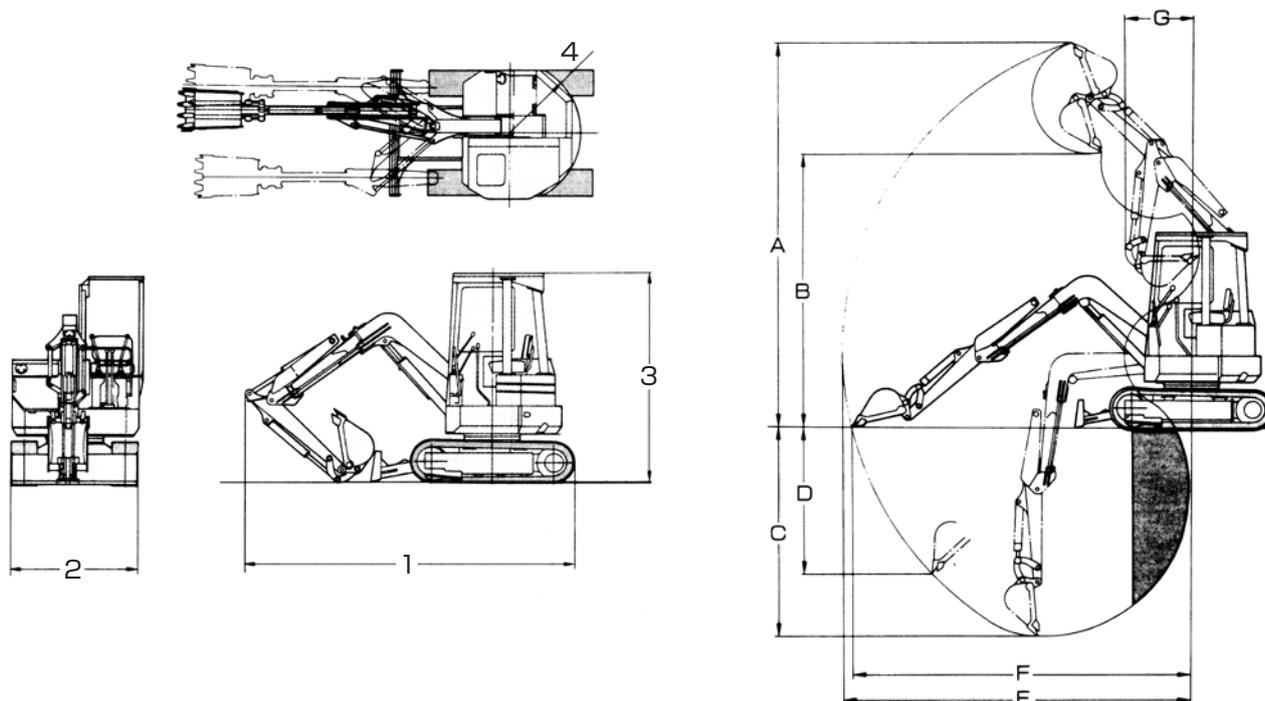

仕様	単位	PC10MR	PC20MR	PC38UU	PC40MR	PC45MR	PC55MR	
機械質量	kg	1030<1105>	1965<2155>	3500<3700>	3915<4150>	4470<4710>	4800<5035>	
定格出力 ネット (JIS D0006-1)	kW/min-1 [PS/rpm]	6.8/2300 [9.2/2300]	15.5/2500 [21/2500]	21.5/2400 [29.2/2400]	28.5/2400 [39/2400]	28.3/2400 [38.5/2400]	28.5/2400 [39/2400]	
総行程容量(総排気量)	L[cc]	0.569[569]	1.115[1115]	1.642[1642]	2.189[2189]	2.189[2189]	2.189[2189]	
バケット容量(新JIS)	m ³	0.025	0.066	0.11	0.14	0.14	0.16	
バケット幅(サイドカッタ含)	mm	320(350)	430(500)	525(600)	535(600)	535(600)	585(650)	
ブレード	mm	850または 1000×200	1450×300	1740×355	1960×355	1960×355	1960×355	
寸法								
全長(輸送時)	1	mm	2925	3750	4370	5160	5220	5550
全幅	2	mm	縮小時850/ 拡張時1000	1450	1740	1960	1960	1960
全高(輸送時)	3	mm	1430	2520	2405	2550	2550	2550
後端旋回半径	4	mm	510<580>	725<800>	880<960>	980<1060>	1040<1120>	980<1060>
作業範囲								
最大掘削高さ	A	mm	3030	4000	5460	5155	5500	5945
最大ダンプ高さ	B	mm	2230	2720	3980	3535	3775	4230
最大掘削深さ	C	mm	1750	2280	3240	3350	3300	3800
最大垂直掘削深さ	D	mm	1450	1860	2390	2570	2730	3020
最大掘削半径	E	mm	3125	4150	4855	5685	5735	6220
最大床面掘削半径	F	mm	3050	4000	4750	5530	5575	6070
作業機最小旋回半径(スイング時)	G	mm	1220(985)	1790(1450)	955	2270(1740)	2290(1760)	2270(1740)
容量								
燃料タンク容量(JIS軽油)	L		12	28	42	65	65	65
環境対策								
排ガス対策指定状況			対象外	排ガス三次対応	排ガス三次対応	排ガス三次対応	排ガス四次対応	排ガス三次対応