


スライドアーム・アタッチメント

スライドアーム

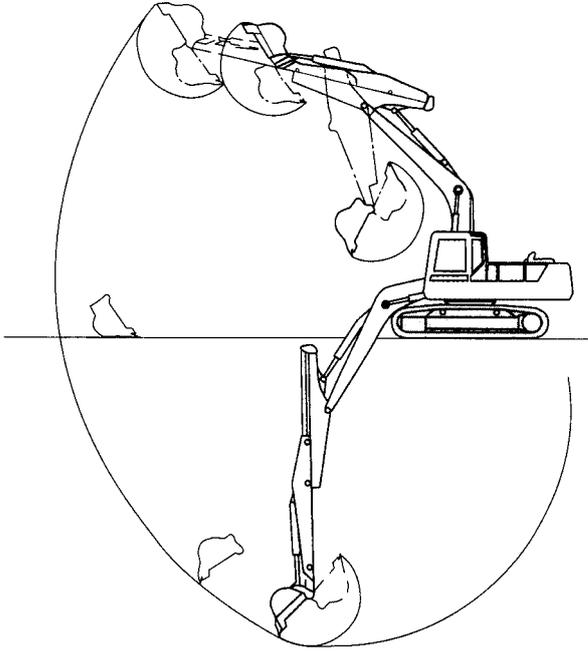


品名	0.14m ³ 小旋回 スライドアーム	0.18m ³ 小旋回 スライドアーム	0.2m ³ スライドアーム	0.33m ³ スライドアーム	0.45m ³ スライドアーム
メーカー	コマツ	コマツ	日立	コマツ	コマツ
型式	PC50UU	PC75UU	EX-60-5	PC120	PC200LC
バケット容量 (m ³)	0.14	0.18	0.2	0.33	0.45
運転整備重量 (kg)	5,560	8,680	6,900	13,300	21,900
最大掘削半径 (mm)	6,500	7,480	8,520	10,155	12,020
最大掘削深さ (mm)	5,000	5,500	6,640	7,695	9,040
最大掘削高さ (mm)	6,850	8,040	8,420	9,260	9,740
最大ダンプ高さ (mm)	5,185	5,990	6,390	6,935	7,090

バックホーアタッチメント

◆油圧ブレーカー

(0.12m³~0.7m³)

岩石・コンクリートの破碎作業

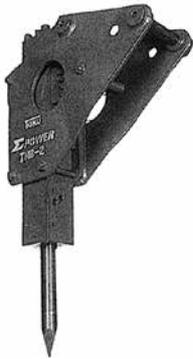

◆油圧オーガー


建柱・杭・H鋼の打込み
植樹・配管用穴



◆鉄骨カッター

(0.25m³~0.7m³)

軽量鉄骨から重量鉄骨まで、
確かな切れ味の鉄骨カッター

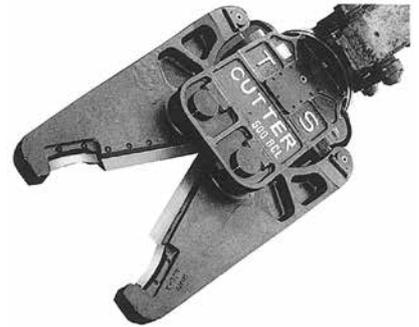

◆大割用油圧破碎機

(0.12m³~0.7m³)


RC建物・構造物の1次破碎
クラッシャー



◆小割用油圧破碎機

(0.25m³~0.7m³)

コンクリート廃材の小割作業

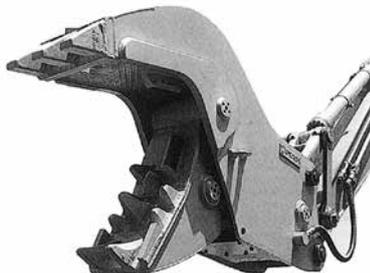

◆旋回型多機能切断機

(0.4m³~0.7m³)

