


タイヤ洗浄機

湿式タイヤ洗浄機

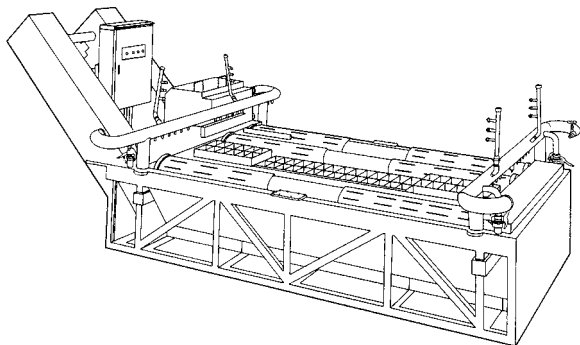


品名	湿式タイヤ洗浄機	
型式	MT-10	MST-C
使用電力(kw)	13	
洗浄車両	大型車両 最大30t まで	
洗浄時間(秒)	50	
洗浄方式	高圧スプレー水と遠心力脱泥による二重洗浄方式	
機体寸法(L×W×H)(mm)	5,130×2,080×1,920	5,088×2,080×1,846
設備スペース(L×W)(mm)	11,250×6,000	
重量(kg)	4,300	4,500

乾式タイヤ洗浄機

自動車の動力を利用するため他の動力は一切不要です。
また全ての操作は乗車したままで出来ます。

〈操作方法〉

- ①タイヤをローラー上で停止させます。
- ②3速まで順に入れ約10秒間タイヤを空転させます。
- ③回転停止後、約50cm後退させ静かに前進離脱して下さい。

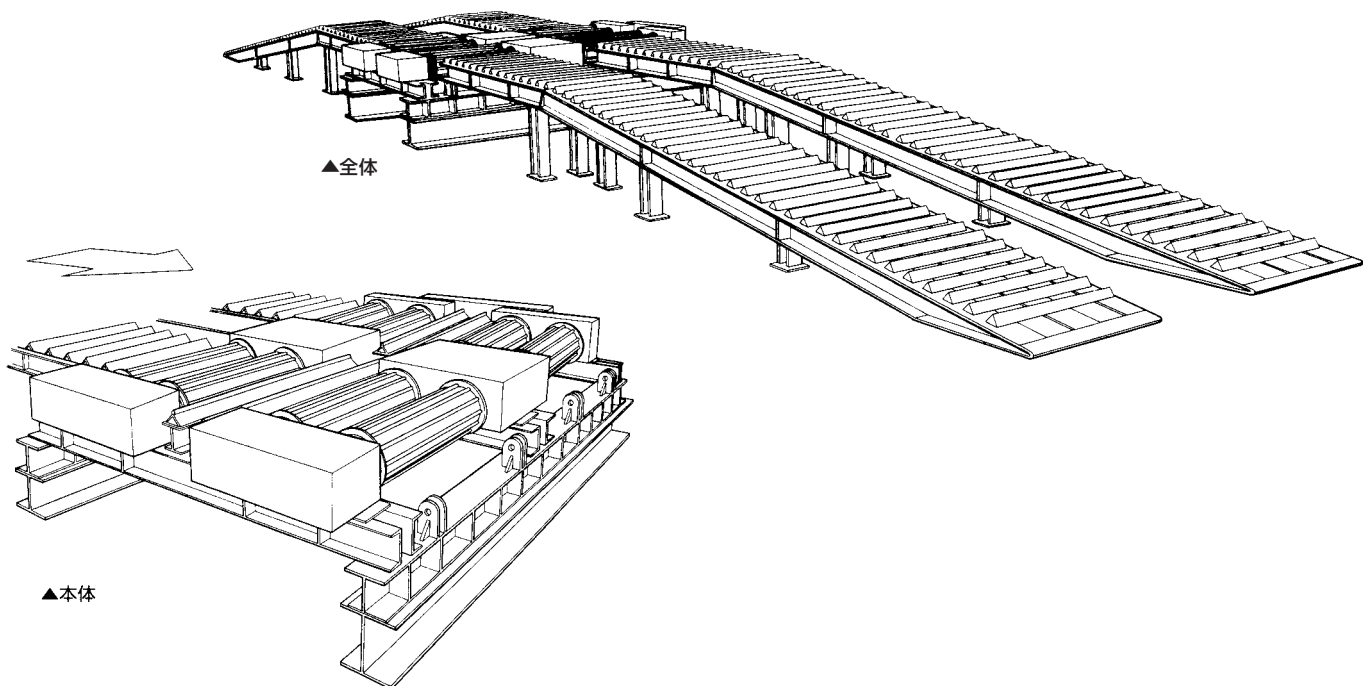

品名	乾式タイヤ洗浄機			
	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(t)
本体	8,900	3,600	650	4.8
スロープ(ショート)	1,800	980		0.9
スロープ(標準)	3,250	980		1.8
スロープ(ロング)	4,850	980		3.28