



安全と効率を追求した
自走式パイプリフター

商標登録済

アップロー[®] PLUS

配管用パイプやダクトなど天井取付材の揚重作業を、安全かつ効率的に行える自走式リフター「アップロー」。コンパクト設計ながら最大荷重350kg、最大揚高6mというハイスペックを実現。これまでフォークリフトや高所作業車を併用したり、足場を組んだりと煩雑だった揚重作業の課題が、この1台ですべて解決します。



最大荷重350kg。
重い資材も楽々リフトアップ



1000~1500mm

資材の種類・量によってフォーク間隔が
調整できるため安全性も抜群

フォークの昇降操作ができる
無線リモコン付き



スイッチ一つで
進行方向の切替が可能



車輪が90°回転し、
横移動がスムーズに


コンパクト設計&バッテリー駆動・
自走式だから狭い現場でも大活躍
荷役部が傾けられるため移動もスムーズ



0.29~6mの揚高が可能



仕様：アップロー (APL-350-6M)

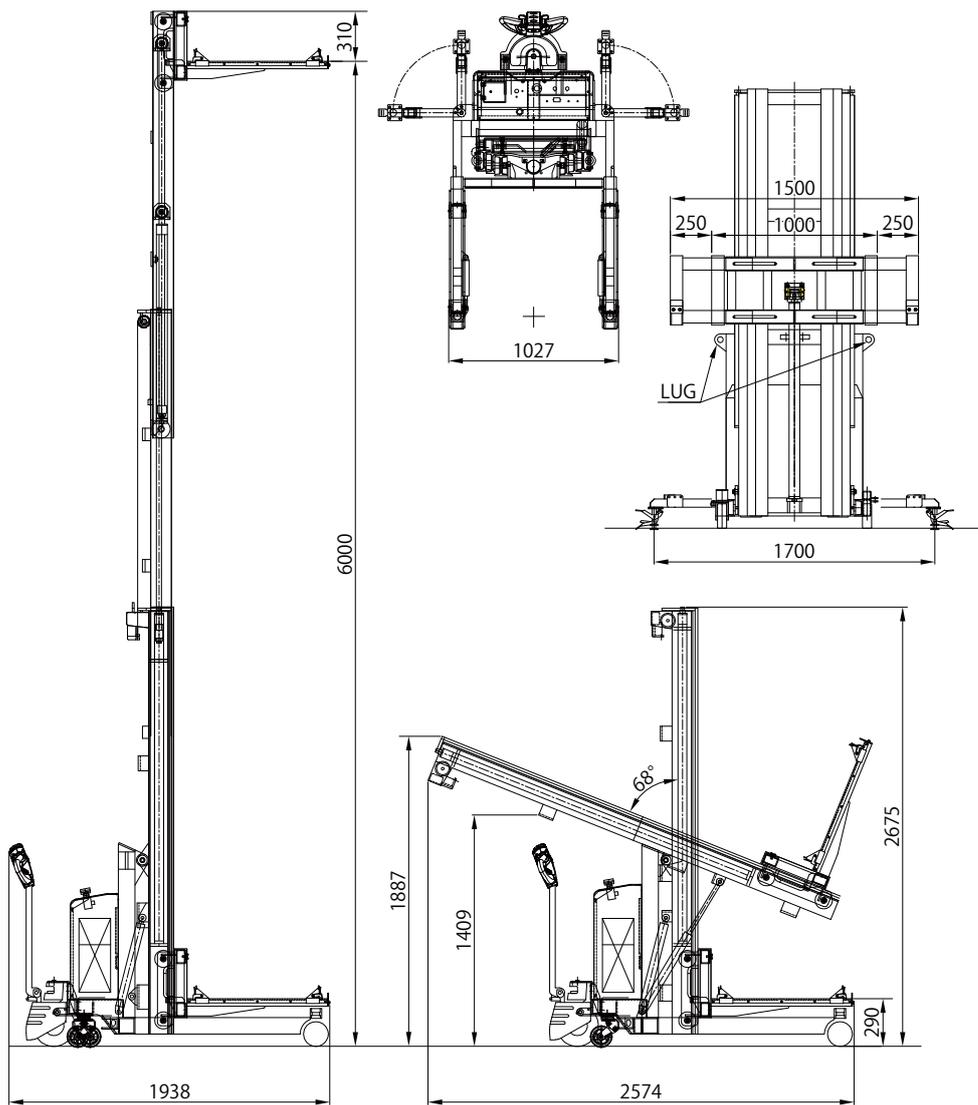

最大荷重	350kg
標準揚高	290~6000mm
本体重量	850kg
全 長	2574 (1940)mm
全 高	2675 (1890)mm
全 幅	1030mm

フォーク長さ	850mm
フォーク間隔	1000~1500mm
前 輪	φ150
後 輪	φ130
バッテリー	24V×150Ah/5hr(Lithium)
バッテリー充電	AC 1φ×100V 50/60Hz

※ フォークが1.5m以上上昇している場合は走行不可 ※ 機械本体の傾斜が3度以上の場合はフォークの上昇不可