



主要寸法図 単位：mm

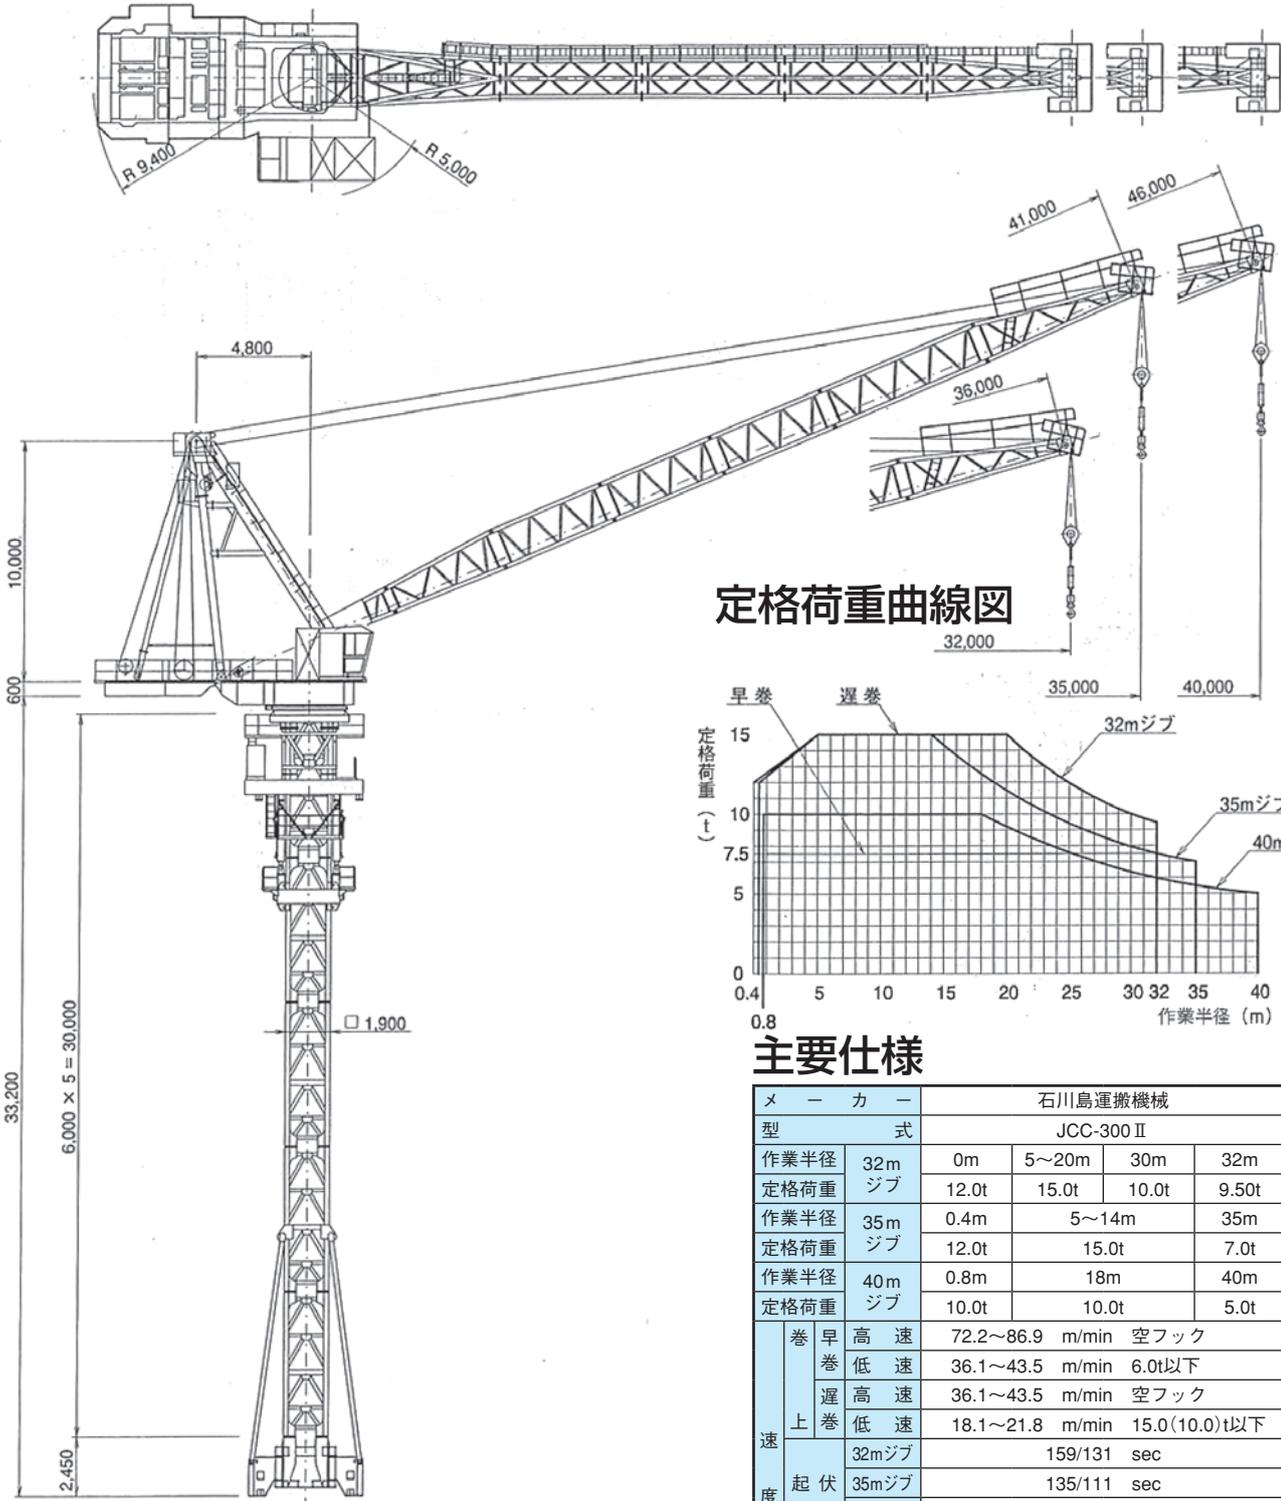

定格荷重曲線図

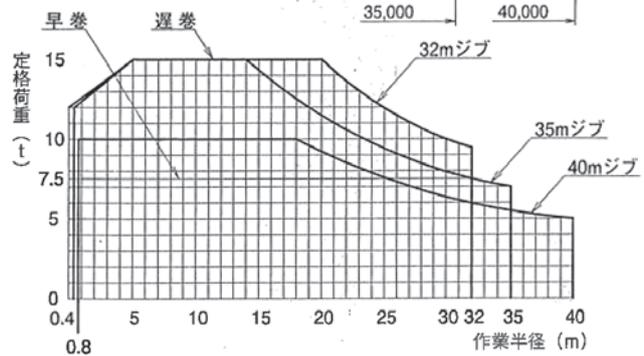

主要仕様

メーカー		石川島運搬機械				
型式		JCC-300 II				
作業半径	32m	0m	5~20m	30m	32m	
定格荷重	ジブ	12.0t	15.0t	10.0t	9.50t	
作業半径	35m	0.4m	5~14m		35m	
定格荷重	ジブ	12.0t	15.0t		7.0t	
作業半径	40m	0.8m	18m		40m	
定格荷重	ジブ	10.0t	10.0t		5.0t	
速度	巻上	高速	72.2~86.9 m/min 空フック			
		低速	36.1~43.5 m/min 6.0t以下			
	遅巻	高速	36.1~43.5 m/min 空フック			
		低速	18.1~21.8 m/min 15.0(10.0)t以下			
	起伏	32mジブ	159/131 sec			
		35mジブ	135/111 sec			
40mジブ		136/112 sec				
昇降	旋回	0.4/0.48 rpm				
	ベル	0.6/0.72 m/min				
	マスト	0.3/0.36 m/min				
電動機	巻上	75/45kw	40% ED/連続			
	起伏	33kw	25% ED			
	旋回	8.5kw	25% ED			
	昇降	22kw	連続			
揚程	最大半径時190m(フック高さ)(32mジブ)					
操作方式	運転室内操作					
電源	400/440V		50/60Hz			
安全装置	巻過防止装置、起伏行過防止装置、過負荷防止装置					
備考	速度表示は50/60Hzを示す。					

台座平面図 単位：mm

