


OTA-180N

定格荷重 3t
作業半径 40m
最大揚程 87m


SOGO

4

主要寸法図 単位:mm

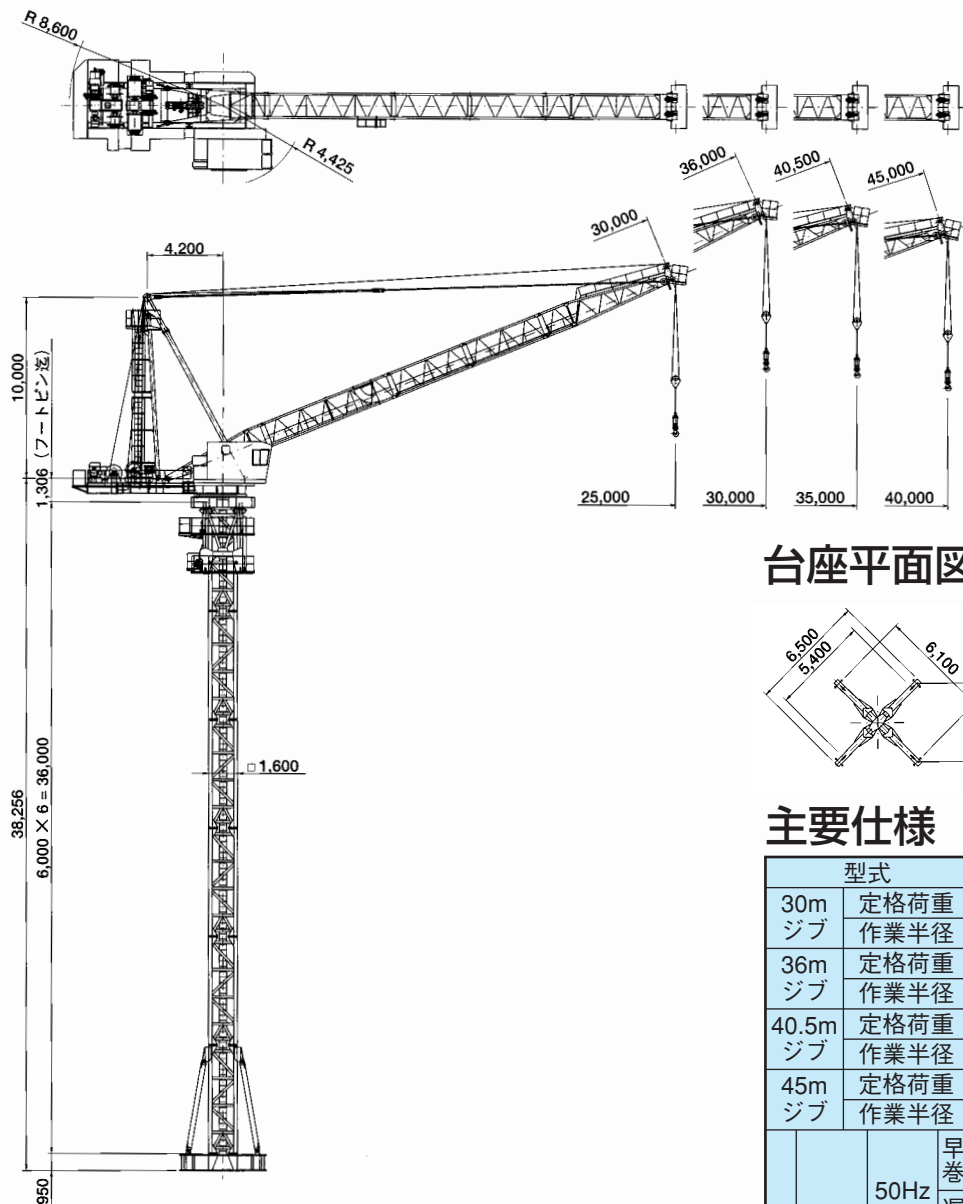

台座平面図 単位:mm



主要仕様

型式		OTA-180N(小川製作所)											
30m ジブ	定格荷重	8.0t		11.1t		12.0t							
	作業半径	25m		20m		19~3m							
36m ジブ	定格荷重	6.0t		7.7t		10.0t		12.0t					
	作業半径	30m		25m		20m		17~3m					
40.5m ジブ	定格荷重	4.5t	5.6t	7.0t	9.0t	12.0t							
	作業半径	35m	30m	25m	20m	15~3m							
45m ジブ	定格荷重	3.0t	3.8t	4.8t	6.2t	7.9t	10.0t						
	作業半径	40m	35m	30m	25m	20m	15~3m						
速度	巻上	50Hz	早巻	0.0t							66.6m/min		
			遅巻	6.0t							33.3m/min		
			遅巻	0.5t							36.6m/min		
		60Hz	早巻	12(10)t							18.3m/min		
			遅巻	0.0t							80.0m/min		
			遅巻	6.0t							40.0m/min		
	起伏	50Hz	早巻	45m	144秒	40.5m	138秒	36m	127秒	30m	130秒		
			遅巻	ジブ	120秒	ジブ	115秒	ジブ	106秒	ジブ	108秒		
		60Hz	早巻								0.0t		
			遅巻								0.5t		
		旋回	50Hz									0.48rpm	
			60Hz									0.48rpm	
昇降	50Hz									0.30m/min			
	60Hz									0.36m/min			
電動機	巻上	親子								55kw 8P 40%ED			
		親子								30kw 4P 25%ED			
	起伏								25kw 6P 25%ED				
	旋回								7.5kw 6P				
	昇降								5.5kw 4P				
最大揚程										最大半径時87m(フック高さ)			
操作方式										運転室内操作			
電源										400/440v 50/60Hz			
安全装置										巻過防止装置・起伏行過防止装置・過負荷防止装置			
最大自立高さ										36.950m(ベース含む)			

荷重曲線

