
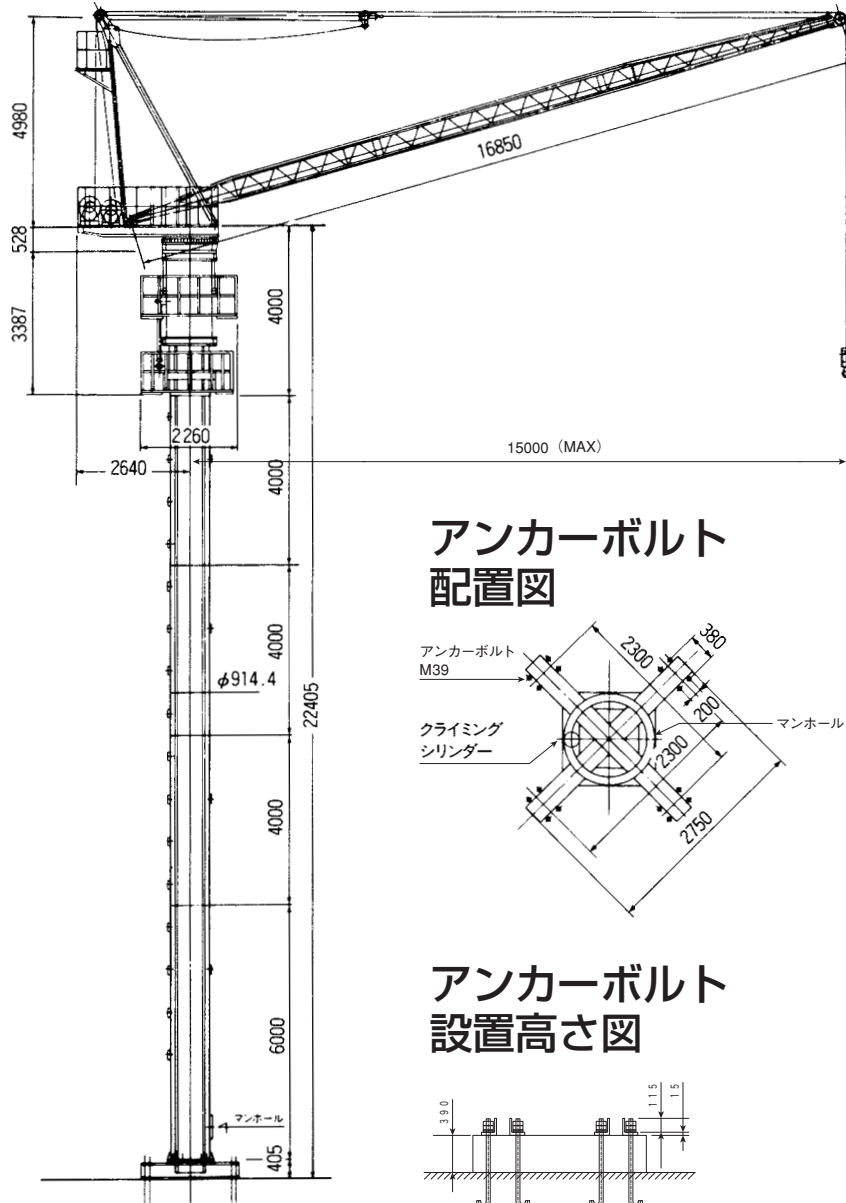



KCP-H1015

定格荷重 1t
 作業半径 15m
 最大揚程 50m


主要寸法図 単位:mm

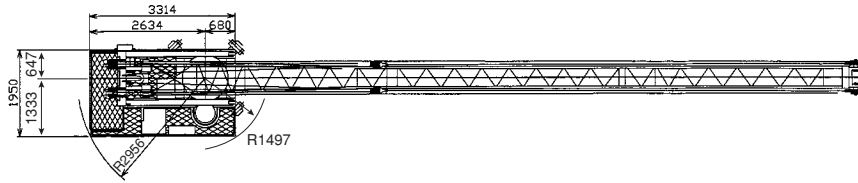


アンカーボルト 配置図

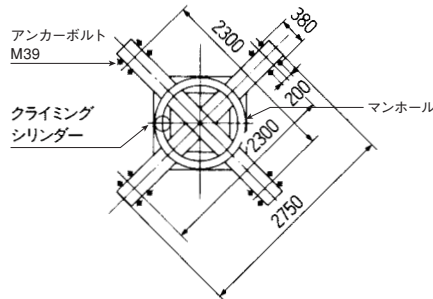

アンカーボルト 設置高さ図



荷重曲線

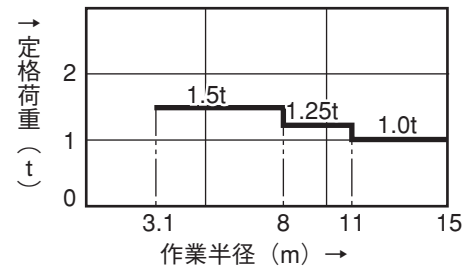

主要仕様

型 式	KCP-H1015(コシハラ)		
定格荷重	1500kg	1250kg	1000kg
作業半径	3.1~8m	8~11m	11~15m
起伏角度	16°~75°(マスト継足時85°)		
旋回範囲	360°		
旋回台重量	2730kg		
クライミング装置重量	1865kg		
最大揚程	50m		
電 源	50/60Hz 200/220v		
操 作 方 法	リモートコントロール(押釦式)		
マ 自 立 高	22.405m(ベース含む)		
ス 長 さ	下部6.0m 中間4.0m		
ト 重 量	下部1380kg 中間940kg		
安 全 装 置	過荷重・過巻・起伏・旋回各制限 リミットスイッチ・ブーム安全索・ ストッパー・クライミング各作動確 認ロック装置・本体落下防止装置		
旋 方 式	0.75kw4P GMブレーキ付		
回 速 度	50Hz 0.34rpm 60Hz 0.41rpm		
巻 電 動 機	6kw 4Pブレーキ付		
速 度	50Hz 16.5m/min 60Hz 20m/min		
上 鋼 索	10mmモノロープA特種 2本掛(80m+2H)		
起 電 動 機	3.9kw6Pブレーキ付		
速 度	50Hz 35°/min 60Hz 42°/min		
伏 鋼 索	9mmJIS6号(6X37)A種 8本掛(85m)		
ク ラ イ ミ ン グ 方 式	油圧シリンダー(ストローク1000mm)		
出 力	1.5kw4P		
速 度	上昇 0.76m/min 下降 1.40m/min		