


KCS-1010

定格荷重 0.9t
作業半径 10.75m
最大揚程 44m

SOGO

16


主要寸法図 単位:mm

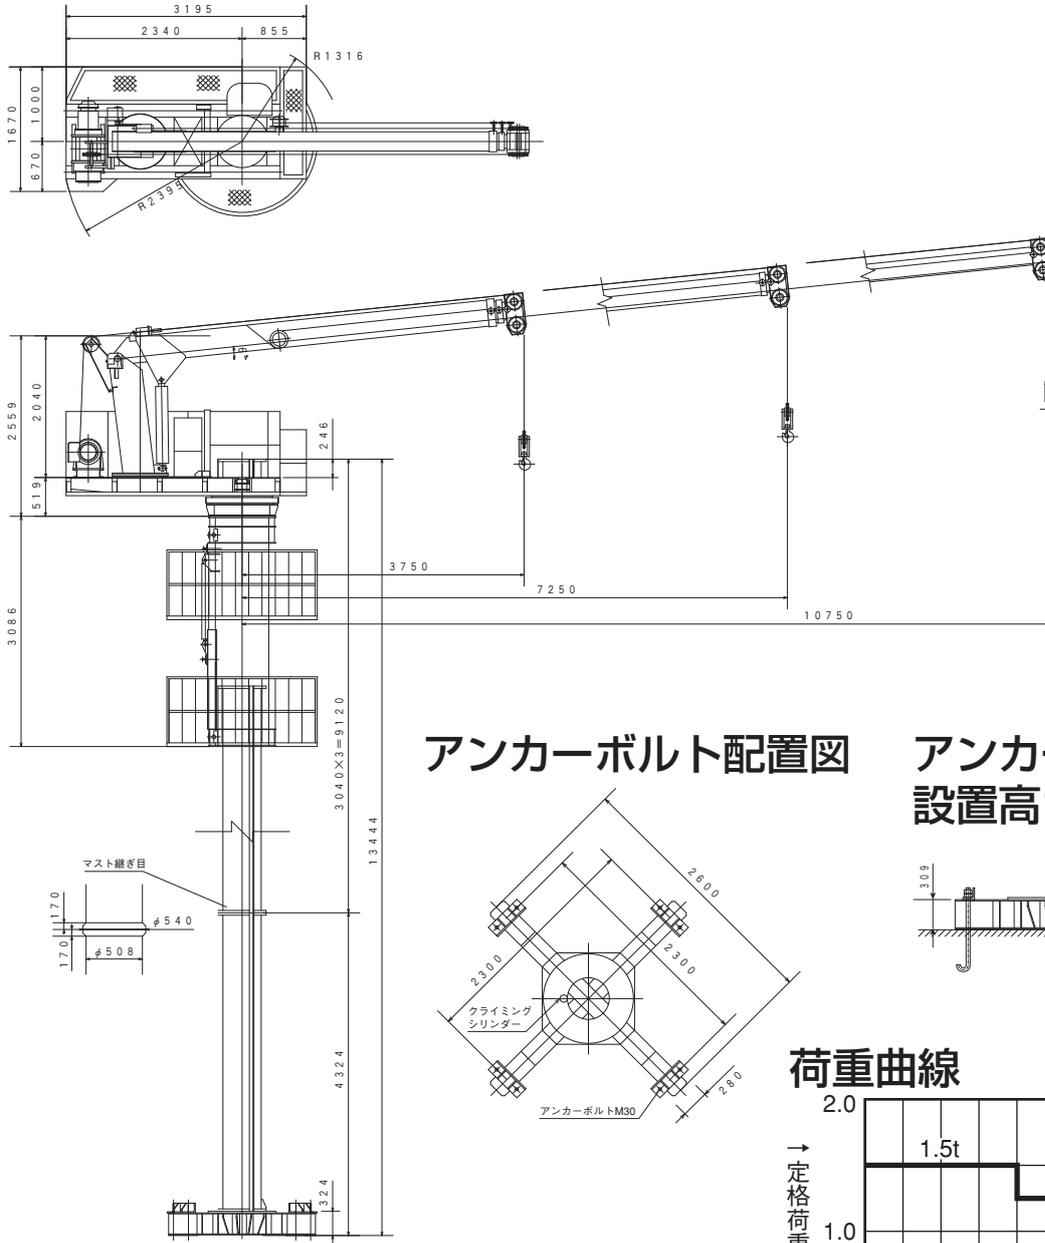

アンカーボルト配置図

アンカーボルト設置高さ図

荷重曲線

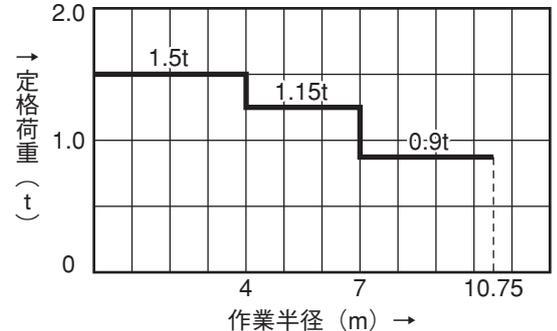

主要仕様

型式	KCS-1010(コシハラ)		
定格荷重	1500kg	1150kg	900kg
作業半径	0~4m	4~7m	7~10.75m
起伏角度	6°~75°		
旋回範囲	360°		
旋回台重量	3416kg		
クレーン装置重量	1222kg		
最大揚程	44m(ジブ最長時フック下)		
電源	50/60Hz 200/220v		

操作方法	リモートコントロール(押釦式)		
マスト	自立高	13,444m(ベース含む)	
	長さ	下部4.00m 中間3.04m	
	重量	下部892kg 中間646kg	
安全装置	過荷重・過巻・旋回・起伏各リミットスイッチ		
旋回方式	油圧モーター駆動		
旋回速度	0.6rpm		

巻上	電動機	6kw4Pブレーキ付	
	速度	50Hz 16.5m/min 60Hz 20.0m/min	
起伏クレーニング	鋼索	10mmモノロープA型C種2本掛(60m+2H)	
	電動機	油圧シリンダー5.5kw4P(兼用)	
	速度	50Hz 52°/min 60Hz 62°/min	
	方式	油圧シリンダー(ストローク760mm)	
出力	出力	油圧モーター駆動	
	速度	上昇 1.64m/min 下降 2.40m/min	