


# pH 中和処理装置

## 環境にやさしく、工所用排水をクリーンに！

### 希硫酸タイプ

高いpH値の排水にも対応可能です。

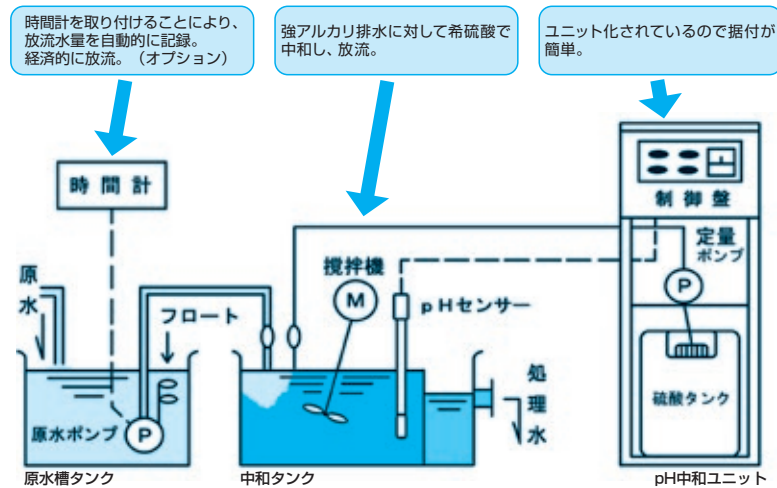


### 設置例

タンクと中和装置が別々なので現場に合わせたレイアウトが可能です。



### 炭酸ガスタイプ (リトマス7くん)

炭酸ガス使用で取扱いが簡単です。

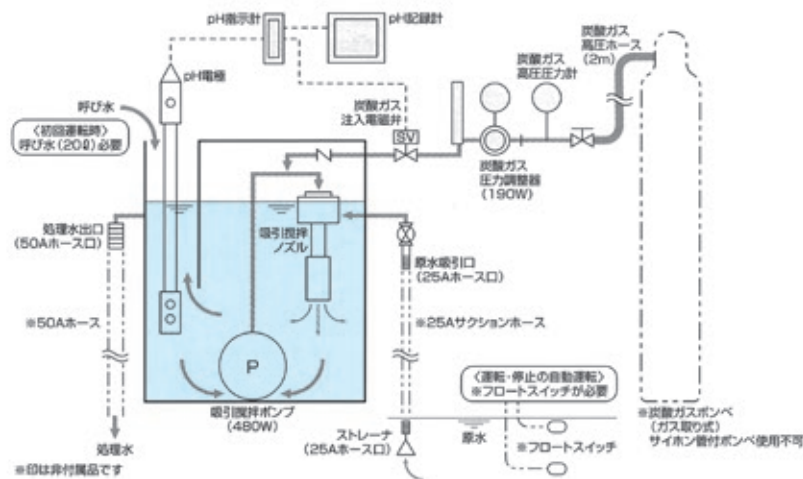

### 50/60Hz共通標準仕様

型 式	TPC-0103G	
中 和 方 式	炭酸ガス中和方式	
制 御 方 式	ON-OFF制御	
原 水 pH の 組 成	pH8~11	
処 理 水 pH 値	7.0±1.0	
処 理 量	1~3m <sup>3</sup> /h (処理量は水質、揚程により変化します)	
吸 い 込 み 揚 程	最大5m	
配 管 口 径	原水吸引口25Aホース口 処理水出口50Aホース口(自然放流)	
必 要 電 源	単相100V 590W	
質 量 {重 量}	乾燥時	110kg
	運転時	180kg



TPC-0103G型