電動ホイスト

S形　電気ホイスト外形寸法図（モノレール電動横行形）
S Type OUTLINE OF ELECTRIC HOIST(Monorail motor driven trolley type)

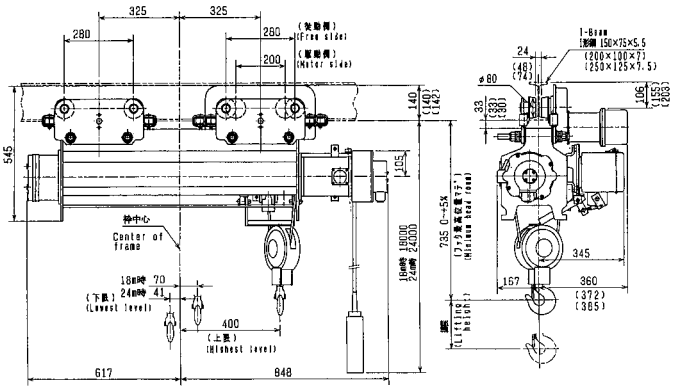

S形　電気ホイスト外形寸法図（モノレール電動横行形）
S Type OUTLINE OF ELECTRIC HOIST(Monorail motor driven trolley type)

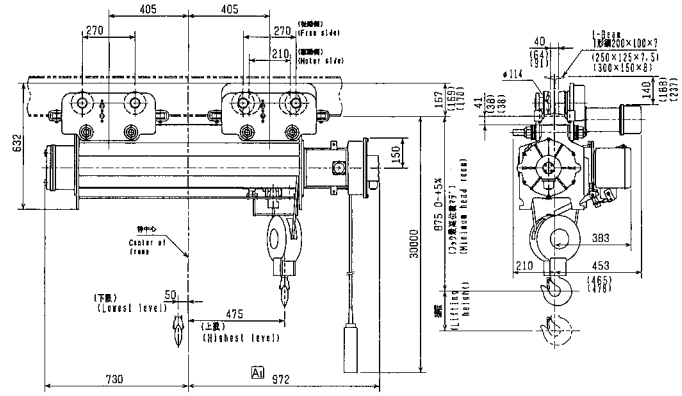

品番	品　　名	容量(ton)	揚程(m)	巻上速度(m/min)	巻上モートル(kW)	横行速度(m/min)	横行モートル(kW)	電源(V)	ワイヤーロープ掛数ー直径(mm)(構成)	概略重量(kg)
HAD24	1t×24m 電動ホイスト(三菱)	1	24	10	3.5	25	0.6	200 220	2-φ8	235
HAF30	2t×30m 電動ホイスト(三菱)	2	30	10	3.5	25	0.6	200 220	2-φ10	450

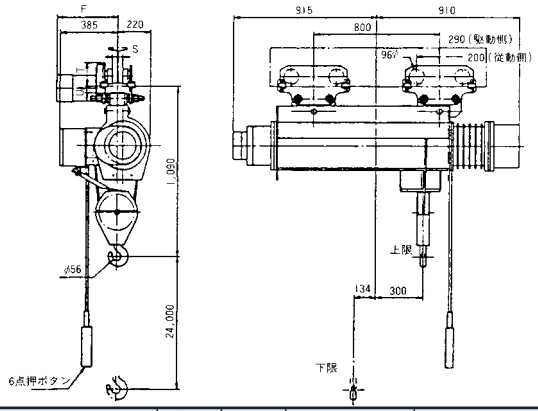

〈寸法表〉

使用I型鋼との間隙(mm)	F	S	T	U
250×125×7.5	393	68	153	42
300×150×11.5	406	93	163	32
最小屈曲半径(m)	直線(1.8)			

品番	品　　名	容量(ton)	揚程(m)	巻上速度(m/min)	巻上モートル(kW)	横行速度(m/min)	横行モートル(kW)	電源(V)	定格(min)	ワイヤーロープ掛数ー直径(mm)(構成)	概略重量(kg)
HAF24	2t×24m 電動ホイスト(日立)	2	24	10	3.5	25	0.26×2台	200 220	30	2-φ11.2 (6×37-A)	505 (520)

〈2, 2.8tの場合〉

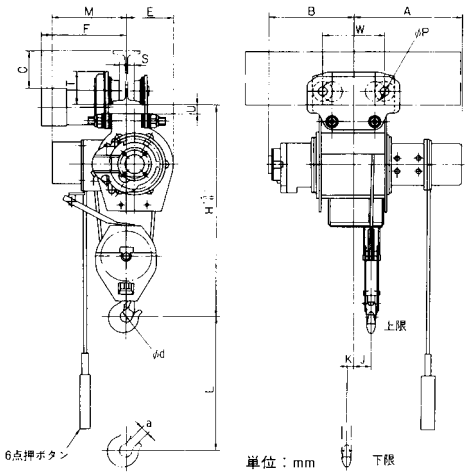

〈寸法表〉

容量(ton)	揚程(m)	概　略　寸　法　(mm)									最小屈曲半径(m)
		L	H	A	B	M	W	K	J	φd	
2.8	30	30000	1675	915	574	430	230				

品番	品　　名	容量(ton)	揚程(m)	巻上速度(m/min)	巻上モートル(kW)	横行速度(m/min)	横行モートル(kW)	電源(V)	ワイヤーロープ掛数ー直径(mm)(構成)	概略重量(kg)
HAG30	2.8t×30m 電動ホイスト (トーヨーコーケン)	2.8	30	22	11	25	0.75	200 220	2-φ14	635