

# 粉碎圧送トイレ

## 粉碎圧送トイレ さわやかくん®




さわやかくん®は従来のトイレより全高が低く(全高2155mm)、今までトイレを設置できなかったカーポートの様に天井の低い場所でも水洗トイレを設置できます。

さわやかくん®は汚物を破碎した後、それを水と一緒に高圧で送り出します。

排水勾配の取れない場所でも汚水マスまで汚水を送り届けられる(立ち上げ0の場所で30mまで保証)ので、水洗トイレを設置できます。

清潔な水洗トイレを利用できる場所がぐっと広がります。

※さわやかくん®ユニットは日野興業株式会社製GXだけでなくどんなトイレにも装着可能です。

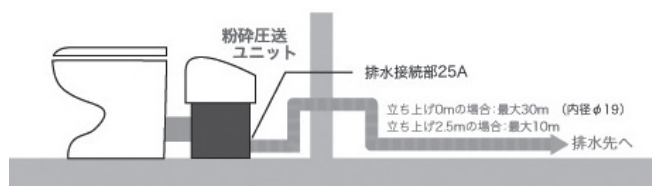


※塩ビ管以外のバキュームホース等での配管もできるので、取り回しが自由。設置後の移動・撤去も簡単です。



給水ホース



電源と排水ホース

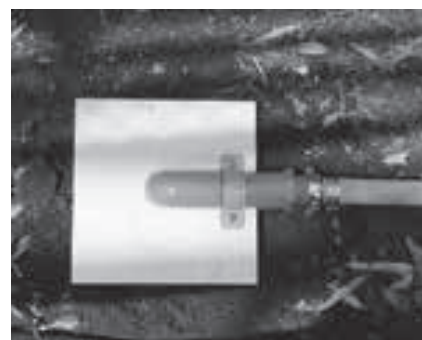

汚水マス接続

材質 寸法	
屋根・天井	PE製・中空成形・二重壁
サイドパネル バックパネル フロントパネル	PE製・中空成形・二重壁 t=30~40mm
ドア	PE製・中空成形・二重壁 t=30 自閉装置付 (左右開き・表裏面の変更可能)
床・土台	PE製・中空成形 t=60
衛生器具	陶器製洋式床上排水水洗大便器
付属品	多機能棚 (PE製・脱着式)・GXロック コートフック2個・ワンタッチペーパーホルダー

仕様		
定格電圧	AC100V	
定格揚程	実揚程3m	
常用耐周囲温度	0~50℃	
標準流量	6L	
液温	0~40℃ (凍結不可)	
排水ホース長さ	立上0mの場合	内径φ19ホース 最大30m
	立上2.5mの場合	内径φ19ホース 最大10m

