



樹脂製敷板

- ・敷鉄板の1/10以下の重量なので人力での運搬・移動が容易にできます。
- ・軟弱地盤への車両乗り入れ
- ・現場でのドロ跳ね防止に

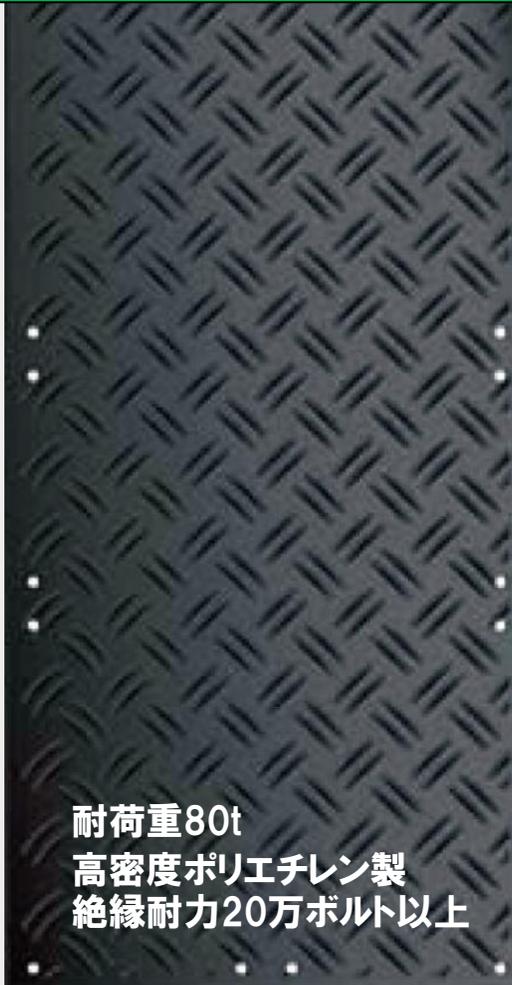

耐荷重80t
高密度ポリエチレン製
絶縁耐力20万ボルト以上

こうじばん

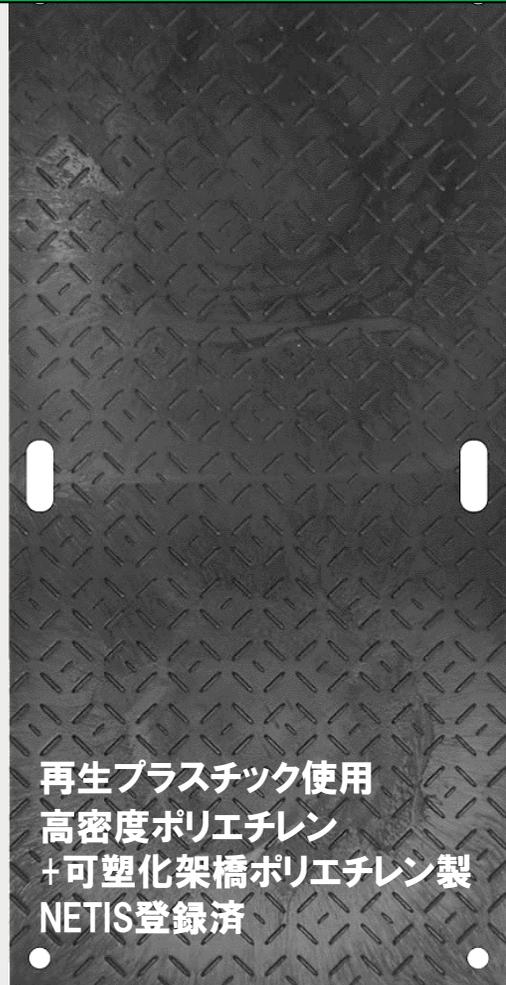

再生プラスチック使用
高密度ポリエチレン
+可塑化架橋ポリエチレン製
NETIS登録済

リピーボードハード

	こうじばん	リピーボードハード
形状	チェッカー凸/フラット	クロス凸/フラット
寸法 (mm)	1220×2440×12.7	1230×2560×13
重量 (kg)	39	40
材質	高密度ポリエチレン	高密度ポリエチレン +可塑性架橋ポリエチレン (再生プラスチック使用)
特徴	絶縁耐力20万ボルト以上	NETIS登録暗号 KTK-140006-VE

【本社】 〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目25番17号 TEL: 06-6535-1234(代) FAX: 06-6535-0723
【滋賀営業所】 〒520-3041 滋賀県栗東市出庭520-4 TEL: 077-552-2143 FAX: 077-553-8233