HSL-750EⅡ

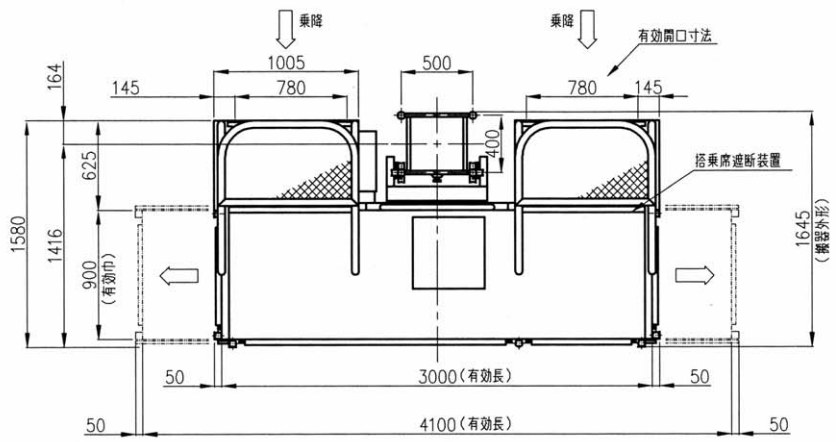

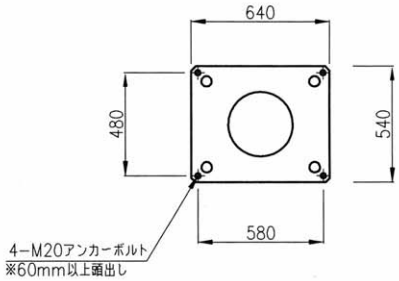

A－A矢視図
(ベースプレート平面図)

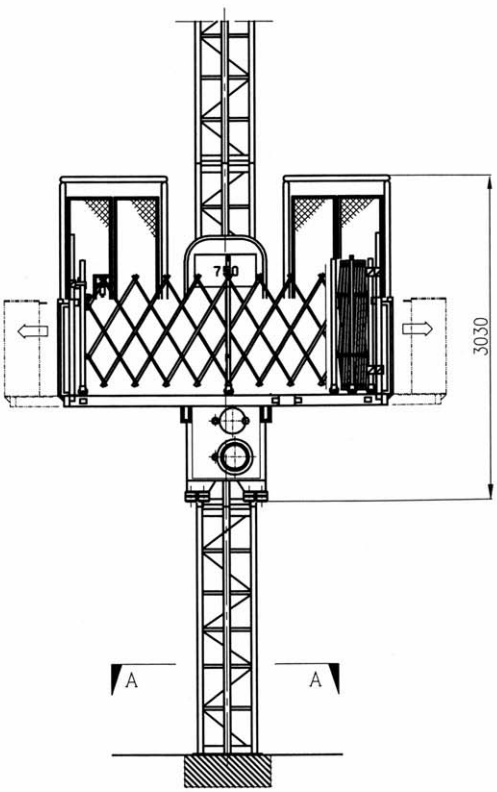

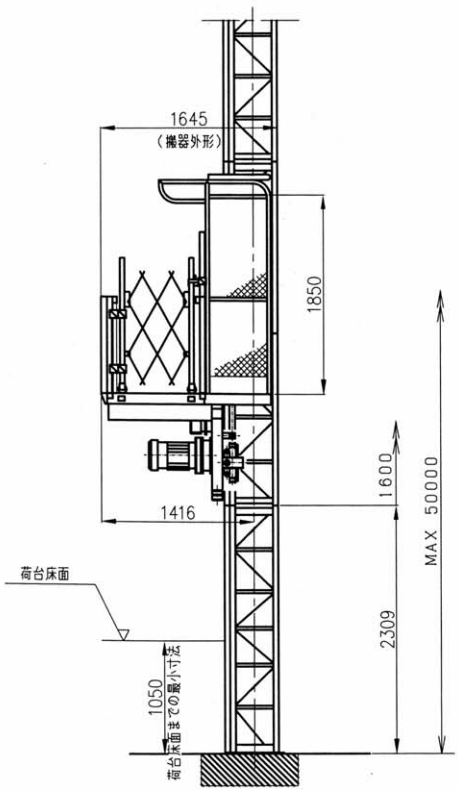

仕　　様

型　式	HSL-750EⅡ
積載荷重	750kg(最大定員2人×2=4人)
昇降速度	10m/min
有効荷台寸法	(L)3000～4100×(W)900mm
最大揚程	50m
駆動方式	ピンラック駆動方式
速度制御方式	直入方式
電動機	3.7kw×1基
電源電圧	三相交流　200/220V　50/60Hz

安全装置

ガバナ式自動落下防止装置
上下制限リミットスイッチ
各扉リミットスイッチ
ベース暖衝ゴム