



# OTS-120N

定格荷重 3t  
作業半径 35m  
最大揚程 150m

## 主要寸法図 単位:m/m

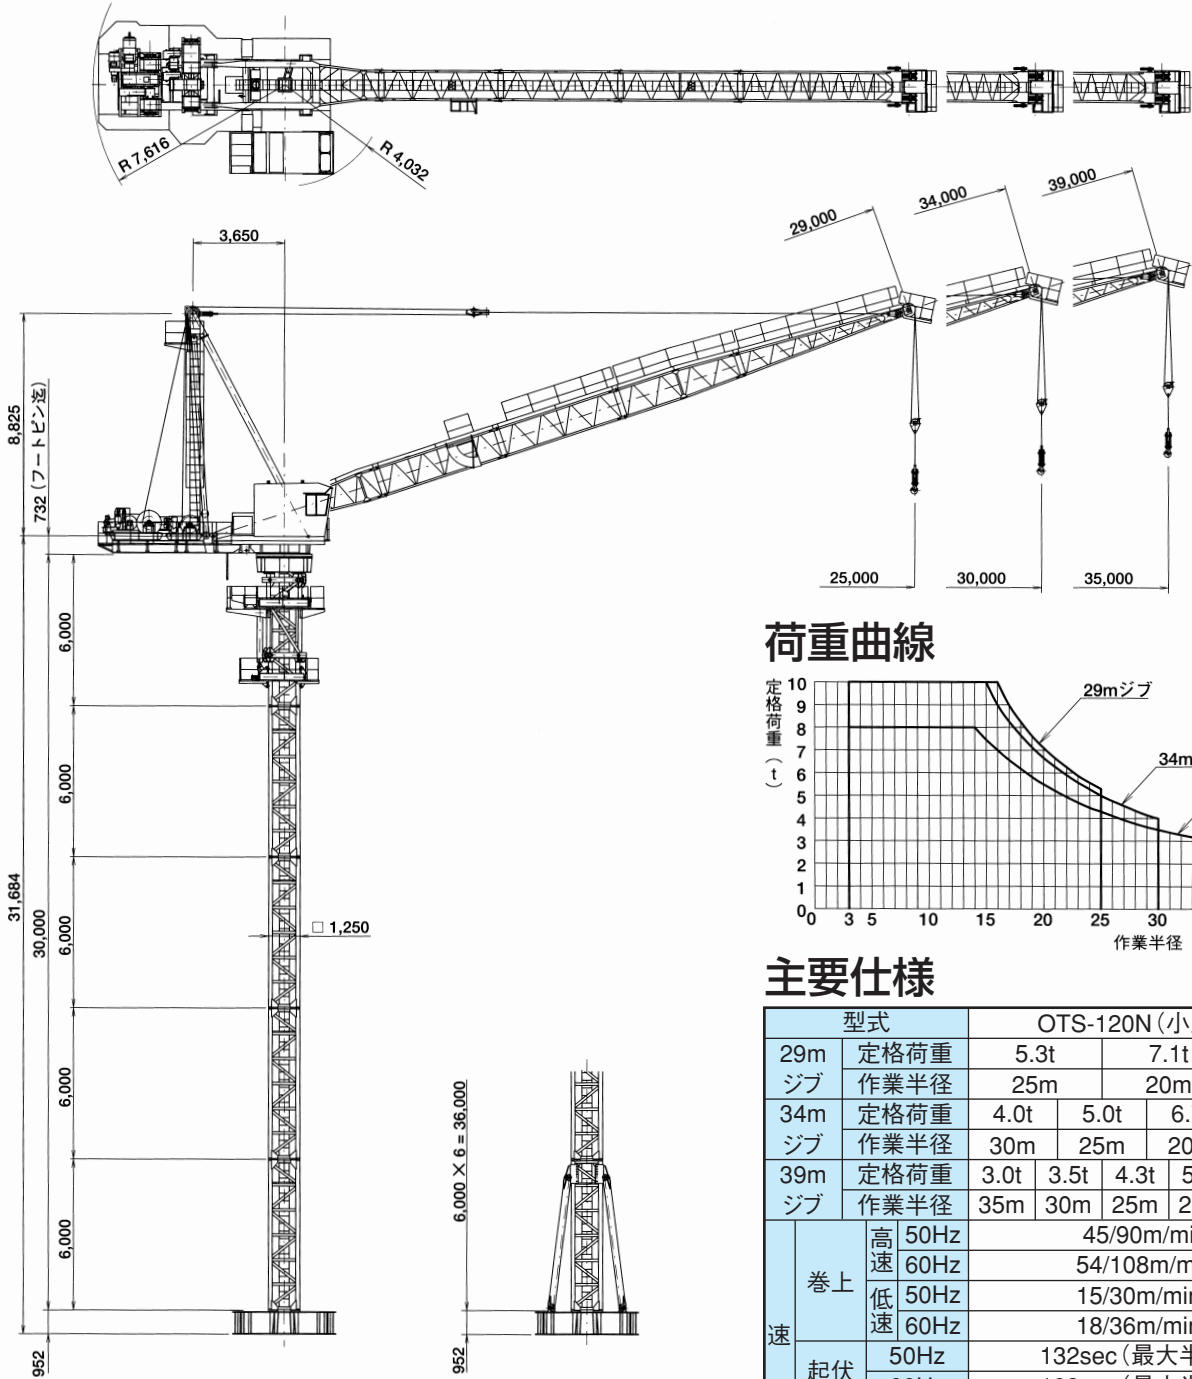


## 荷重曲線

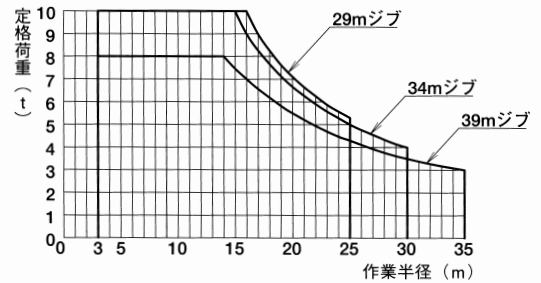

## 主要仕様

型式		OTS-120N(小川製作所)				
29m ジブ	定格荷重	5.3t	7.1t	10.0t		
	作業半径	25m	20m	16~3m		
34m ジブ	定格荷重	4.0t	5.0t	6.7t	10.0t	
	作業半径	30m	25m	20m	15~3m	
39m ジブ	定格荷重	3.0t	3.5t	4.3t	5.5t	8.0t
	作業半径	35m	30m	25m	20m	14~3m
速度	巻上	高速	50Hz 45/90m/min 3/0t			
		60Hz	54/108m/min 3/0t			
	低 速	50Hz	15/30m/min 10/0t			
		60Hz	18/36m/min 10/0t			
	起伏	50Hz	132sec(最大半径~3m)			
		60Hz	109sec(最大半径~3m)			
旋回	50Hz	0.54rpm				
	60Hz	0.65rpm				
昇降	50Hz	0.54m/min				
	60Hz	0.65m/min				
電動機	巻上	親子	40kw 6P 25%ED			
			22kw 4P CONT			
	起伏	15kw 6P 15%ED				
	旋回	4.8kw 4P 30min				
	昇降	5.5kw 4P CONT				
最大揚程		最大半径時150m(フック高さ)				
操作方式		運転室内操作				
電源		400/440v 50/60Hz				
安全装置		巻過防止装置・起伏行過防止装置・過負荷防止装置				
最大自立高さ		30.952m(ベース含む) 36.952m(ベース含む)ステ付				

## 台座平面図 単位:m/m

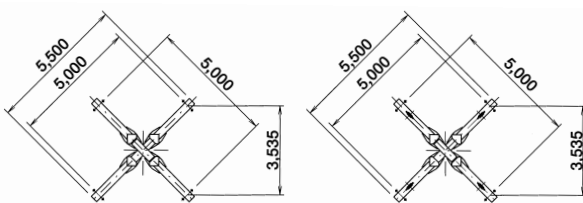

平台座 5段自立型

平台座 6段自立型