

# ブームリフト

## 作業効率を上げる先進の特徴

- 移動バランスを考えた全輪駆動
- 小旋回が可能な後輪操舵
- アワメーター
- ブレーキリリース
- ホーン
- スルーイングブロックピン
- 最大水平張出作業長6.7m
- センシティブコントロールボックス
- ノンマーキングタイヤ標準装備
- 容易なバッテリーメンテナンス

## 安全装置

- トラブル感知モニター
- 過荷重防止装置
- バッテリーチャージ表示装置
- バッテリー残量計
- 傾斜警報制御装置
- 緊急降下装置
- スピード可変装置(高速・低速)
- 安全带取付装置
- 緊急停止装置

## 電動屈伸ブームリフト





### HA12IP/HA15IP

- フライジブ140°  
動作で広範囲な作業が可能
- 張出し作業長は最大8.45m  
(HA15IP)
- 折畳み時の最小高さ1.99m  
(HA12IP)
- 全幅1.35mのコンパクトボディ  
(HA12IP)



- 資材を動かさずに、高所作業ができます！
- 電動なので、屋内作業でも排気ガスの心配はありません！！

※写真はHA15IP

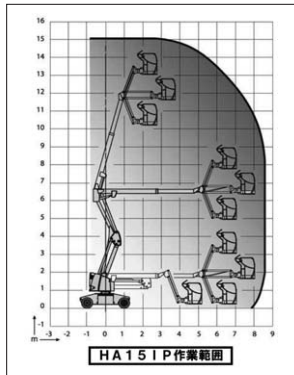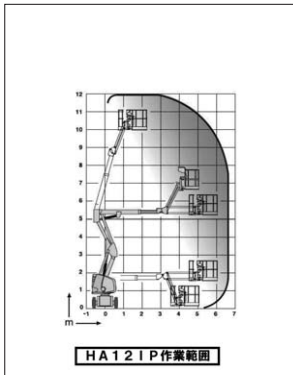

型 式	HA12IP	HA15IP
最大作業高さ	12m	15m
最大床高さ	10m	13m
走行時最大床高さ	10m	13m
最大積載荷重	230kg	230kg
全 長 (A)	5.43m	6.6m
収納時全長 (A)	5.43m	5.5m
全 幅 (B)	1.34m	1.5m
全高(使用時) (C)	1.99m	2.0m
移送時全高 (C)	1.99m	3.0m
ホイールベース (D)	1.8m	2.0m
グランドクリアランス (E)	0.14m	0.15m
プラットフォームサイズ (F×G)	1.2m×0.8m	1.2m×0.8m
最大水平張出作業長	6.7m	8.45m
アップアンドオーバークリアランス(上記時の高さ)	5.25m	6.6m
ジブの操作範囲	140°(+70°/-70°)	140°(+70°/-70°)
ターンテーブルの回転範囲	355°	360°
プラットフォームローテーション	170°	180°
テールスイング	0°	0°
走行スピード(1-2速)	0.7-4.4km/h	0.7-4.5km/h
最小回転半径(外側)	2.85m	3.7m
登坂能力	25%(約14°)	25%(約14°)
傾斜警報作動角度	3°	3°
操作方式	比例制御	比例制御
動 力	DC48V(360Ah)	DC48V(360Ah)
充 電 器	100V 50A	100V 50A
固形タイヤ(ノンマーキング)直径×巾	0.58m×0.25m	0.58m×0.25m
作動油タンク容量	30ℓ	50ℓ
総 重 量	5800kg	7300kg