



支保工

パイプサポート

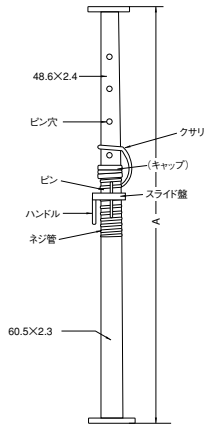

記号	A	重量 kg
90型S	2750~3900	17
75型S	2300~3400	14
60型S	1800~3000	13
50型S	1550~2500	12
40型S	1250~2000	10
25型S	765~1200	8
15型S	420~620	6


補助サポート

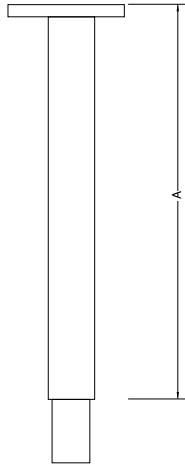



品番	A	重量 kg
5型S	1500	5.5
4型S	1200	5.0

四角支柱(柱材)

●四角支柱許容荷重...20t

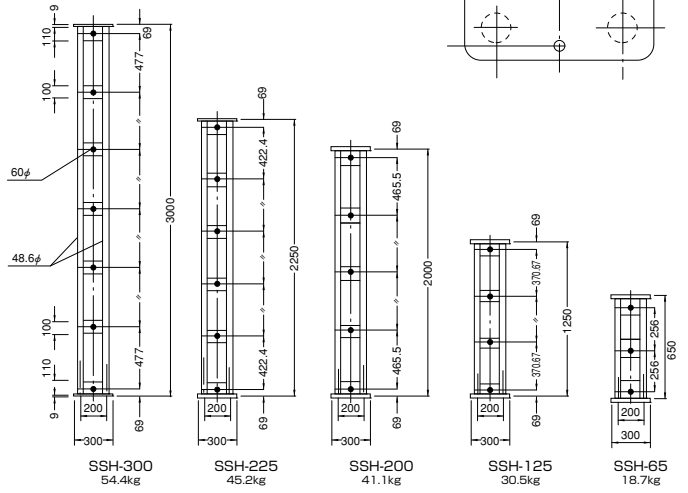


四角支柱(ジャッキ) SSJ-58




ネジボルトM16×40 W5/8×40を使用する

四角支柱(自在ベース) SSF-75




重量・16kg

四角支柱(梁受金具) SSU-31



重量・11kg


ホリービーム

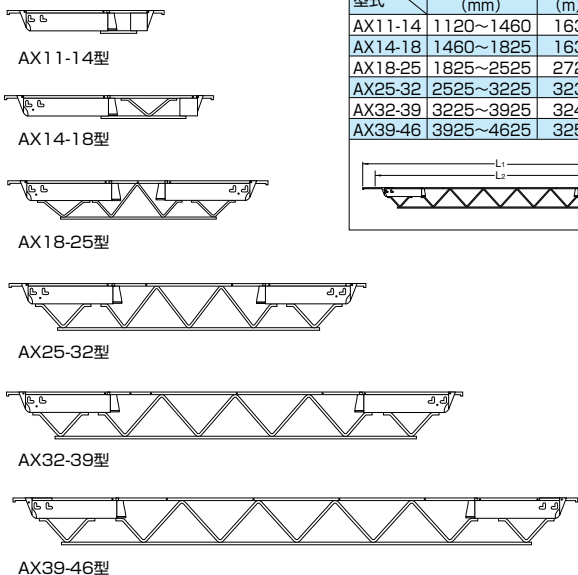

■寸法図


仕様 型式	本体製品寸法		重量 kg
	L ₁ ~L ₂ 寸法 (mm)	D寸法 (m)	
AX11-14	1120~1460	163	11.3
AX14-18	1460~1825	163	12.5
AX18-25	1825~2525	272	19
AX25-32	2525~3225	323	23
AX32-39	3225~3925	324	28
AX39-46	3925~4625	325	35

強力サポート

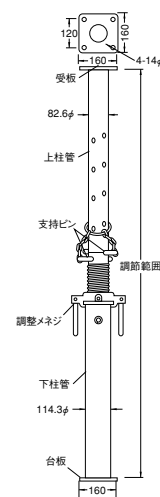


型式	寸法 (LL)	重量 (kg)	許容耐圧強度
CH24型	1815~2470	40.1	15.0t
CH32型	1865~3270	49.0	15.0
CH40型	2665~4070	58.0	13.0
CH50型	3665~5010	63.3	10.0

強力サポート用クランプ



重量・4.1kg

強力サポート用クランプ



重量・3.8kg