




## 鉄筋カッター・ベンダー・ストライナー

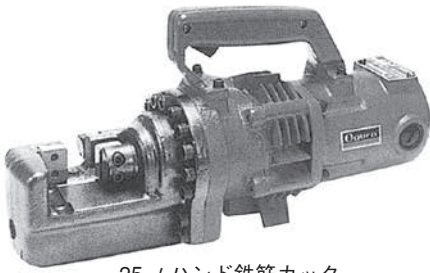

25 φ ハンド鉄筋カッター

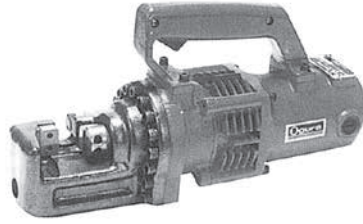

19 φ ハンド鉄筋カッター

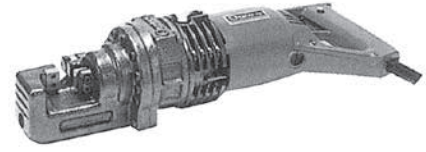

13 φ ハンド鉄筋カッター

## ハンド鉄筋カッター 100V

品番	品名	最大切断能力			電流 (A)	寸法(L×W×H) (mm)	重量 (kg)	備考
		SD295	SD490	PC鋼相当品				
JK130	13φ ハンド鉄筋カッター	D13	D10	D8	11	395×100×110	6.5	
JK160	16φ "	D16	D13	D10	13	434×110×120	8	
JK190	19φ "	D19	D16	D13	15	390×112×225	11.8	
JK250	25φ "	D25	D19	D16	20	466×150×240	20	
OK001	充電式鉄筋カッター	D3~D19(SD490)			6	387×132×301	10.9	φ19mm 約170本(1回充電あたり)



32 φ 鉄筋修正機

HPP-570  
複動用オリジナル油圧ポンプHBB-532  
先端ユニットHBB-538  
先端ユニット

複動分離ストライナー

## ハンド鉄筋ベンダー・ストライナー 100V

品番	品名	曲げ能力	寸法(L×W×H) (mm)	重量 (kg)	備考
JM160	16φ ハンド鉄筋ベンダー	最大D16(5/8")	530×178×110	11.5	曲げ0~180° 硬度SD345まで対応
JN320	32φ 鉄筋修正機	最大D32(1 1/4")	590×290×210	19	曲げ0~90° 硬度SD345まで対応
JNW32	32φ 鉄筋修正機 ハイパー	最大D32	670×302×219	25.5	曲げ0~90° 硬度SD490まで対応
	32φ 複動分離 ストライナー (RJP-32) 手動ポンプ付	最大D32	490×300×120	13	曲げ0~90° 修正押し50°以下・修正引き35°以下・ 硬度SD345まで対応
	32φ 複動分離 ストライナー 強力型 (HBB532)	最大D32	458×311×175	16.5	曲げ0~90° 修正押し30°以下・修正引き30°以下・ 硬度SD490まで対応
	RJP用電動ポンプ100V 450W		240×200×370	16	
	38φ 複動分離 ストライナー (RJP-38) 手動ポンプ付	最大D38	680×445×158	27	曲げ0~90° 修正押し40°以下・修正引き35°以下・ 硬度SD390まで対応
	38φ 複動分離 ストライナー 強力型 (HBB538)	最大D38	517×356×205	30	曲げ0~90° 修正押し30°以下・修正引き33°以下・ 硬度SD490まで対応
	HPP570 電動油圧ポンプ 100V 1330W		257×257×327	20	