

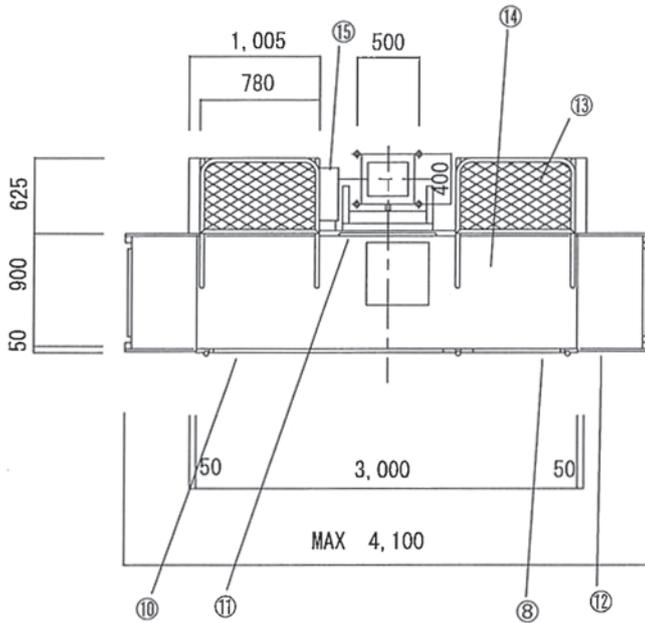


HSL-750E II

主要寸法図 単位:mm

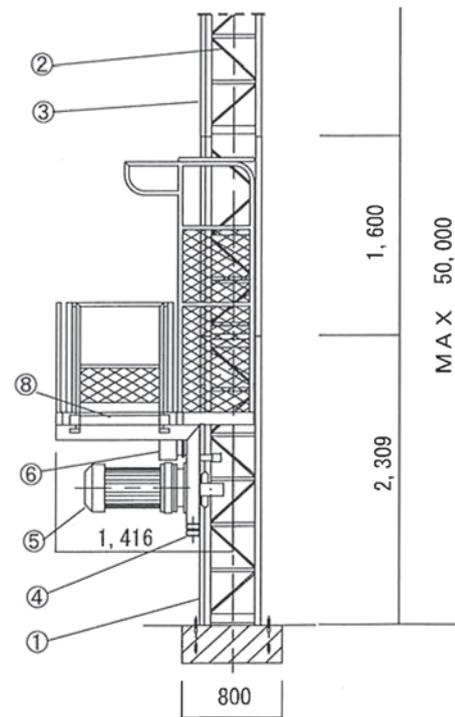

NO	部 品 名
1	ベースポスト
2	ポスト
3	ピンラック
4	ベース緩衝ゴム
5	電動機
6	ガバナ式落下防止装置
7	駆動フレーム
8	差し込み式手摺(B)
9	乗降口扉
10	差し込み式手摺(A)
11	固定手摺
12	引き出し手摺
13	ヘッドガード
14	荷台
15	操作盤

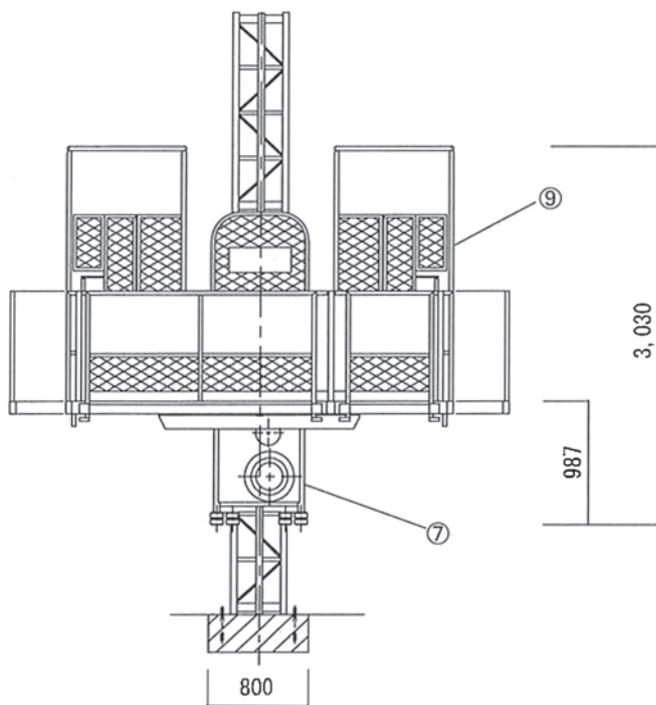

仕 様

型 式	HSL-750E II
積載荷重	750kg (最大定員2人×2=4人)
昇降速度	10m/min
有効荷台寸法	(L) 3000~4100×(W) 900mm
最大揚程	50m
駆動方式	ピンラック駆動方式
速度制御方式	直入方式
電動機	3.7kw×1基
電源電圧	三相交流 200/220V 50/60Hz

安全装置

ガバナ式自動落下防止装置
上下制限リミットスイッチ
各扉リミットスイッチ
ベース緩衝ゴム