




多関節電動ブームリフト

120AETJ-C3D

作業半径
(m)

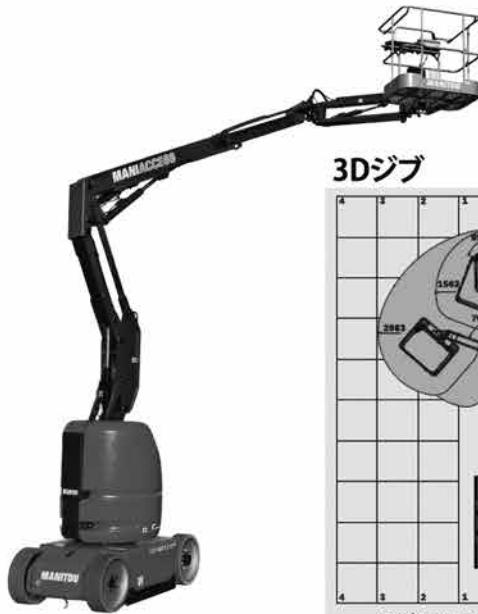

3Dジブ

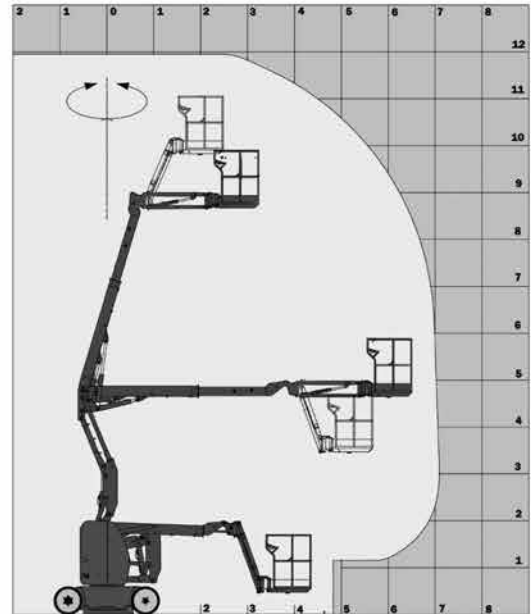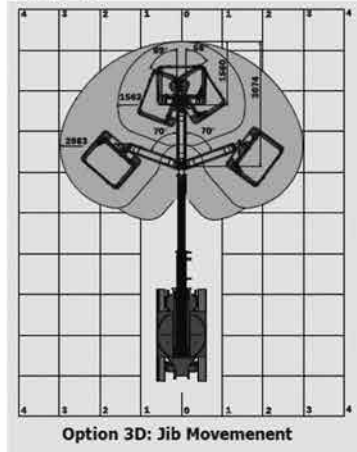

(mm) ()輸送時寸法

メーカー	MANITOU
型式	120AETJ-C3D
最大作業床高(m)	9.95
最大作業半径(m)	7.00
最大乗越高さ(m)	6.40
最大積載荷重(kg)	200
本体旋回範囲(°)	355
プラットフォーム旋回範囲左右(°)	59/66
ジブ屈折範囲上下(°)	+65/-65
ジブ屈折範囲左右(°)	70/70
登坂能力(%)	25(14°)
最小回転半径外輪(m)	3.34
車両総重量(kg)	6660
走行速度(km/h)	6.00
走行形式	ノーマーキングタイヤ(グレー)
資格	特別教育

